


# Hydraulische Sanierung eines Kanals in der Gemeinde Eitorf, Dehlenbachweg / Lascheider Weg, Lph 5 - 8

Gemeindewerke Eitorf, Markt 1, 53783 Eitorf

Leistungsgebiete	Auftragsvolumen	Projektdauer
Infrastrukturplanung, Ver- und Entsorgungstechnik, Abwassermanagement	(geschützt)	06/2017 – 03/2018

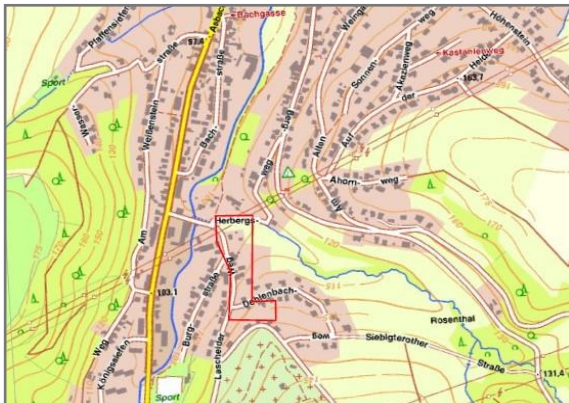

## Anlass:

Überlastung der vorhandenen MW-Kanalisation.

## Unsere Leistungen:

- Ausführungsplanung
- Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe
- Bauoberleitung und örtliche Bauüberwachung
- Begleitende Bauvermessung

## Projektbeschreibung:

Die vorhandene Kanalisation im Innenstadtbereich zwischen Lascheider Weg und Einmündung Dehlenbachweg war hydraulisch überlastet und zum Teil baulich schadhaft. Daher wurden die Kanäle in offener Bauweise erneuert.

## Weitere Projektdaten:

- Rohrleitung verdämmen:
  - ca. 45 m DN 200
  - ca. 130 m DN 300
  - ca. 20 m DN 400
- Rohrleitung erneuern:
  - ca. 200 m DN 400 SB
  - ca. 30 m DN 500 SB
  - ca. 85 m DN 600 SB
- Straßenbau:
  - ca. 900 m<sup>2</sup> AC 11 DS - Fahrbahnbereich
  - ca. 200 m<sup>2</sup> AC 8 DN - Gehwegbereich
  - ca. 120 m<sup>2</sup> Pflaster - Fahrbahnbereich
- Wasserleitung:
  - ca. 130 m Umverlegung Wasserleitung

